

XCB-DT50 XCB-DT60 XCB-DT70 Geniş görüş asansörlü VM modelleri

Asansör Modeli	Yük merkezi 600mm			Maksimum kaldırma yüksekliği	Asansör yüksekliği		Braket ile serbest kaldırma			Eğilme açısı öne/ arkaya	Ağırlık (braketli)		
	XCB-DT50	XCB-DT60	XCB-DT70		çatal aşağıda iken	çatal yukarıda iken (braketli)	XCB-DT50	XCB-DT60	XCB-DT70		XCB-DT50	XCB-DT60	XCB-DT70
	kg	kg	kg		mm	mm	mm	mm	mm		mm	kg	kg
VM300	5000	6000	7000	3000	2500	4420	205	205	210	6 - 12	8050	8750	9450
VM330	5000	6000	7000	3300	2650	4720	205	205	210	6 - 12	8100	8800	9500
VM350	5000	6000	7000	3500	2750	4920	205	205	210	6 - 12	8130	8830	9530
VM400	5000	6000	7000	4000	3050	5420	205	205	210	6 - 12	8320	9020	9720
VM450	5000	6000	7000	4500	3300	5920	205	205	210	6 - 12	8410	9110	9810
VM500	5000	6000	7000	5000	3550	6420	205	205	210	6 - 6	8520	9220	9920
VM550	4750	5700	6600	5500	3850	6920	205	205	210	3 - 6	8720	9420	10120
VM600	4400	5400	6400	6000	4100	7420	205	205	210	3 - 6	8800	9500	10200

XCB-DT50 DT60 DT70 2 aşamalı serbest kaldırma asansörlü VFM modelleri

Asansör Modeli	Yük merkezi 600mm			Maksimum kaldırma yüksekliği	Asansör yüksekliği		Braket ile serbest kaldırma			Eğilme açısı öne/ arkaya	Ağırlık (braketli)		
	XCB-DT50	XCB-DT60	XCB-DT70		çatal aşağıda iken	çatal yukarıda iken (braketli)	XCB-DT50	XCB-DT60	XCB-DT70		XCB-DT50	XCB-DT60	XCB-DT70
	kg	kg	kg		mm	mm	mm	mm	mm		mm	kg	kg
VFM210	5000	6000	7000	2100	2175	3520	555	555	555	6 - 12	7881	8581	9281
VFM300	5000	6000	7000	3000	2625	4420	1005	1005	1005	6 - 12	8110	8810	9510
VFM330	5000	6000	7000	3300	2775	4720	1155	1155	1155	6 - 12	8160	8860	9560
VFM350	5000	6000	7000	3500	2875	4920	1255	1255	1255	6 - 12	8190	8890	9590
VFM400	5000	6000	7000	4000	3175	5420	1555	1555	1555	6 - 12	8390	9090	9790

DT50 DT60 DT70 3 aşamalı serbest kaldırma asansörlü VFHM modelleri

Asansör Modeli	Yük merkezi 600mm			Maksimum kaldırma yüksekliği	Asansör yüksekliği		Braket ile serbest kaldırma			Eğilme açısı öne/ arkaya	Ağırlık (braketli)		
	XCB-DT50	XCB-DT60	XCB-DT70		çatal aşağıda iken	çatal yukarıda iken (braketli)	XCB-DT50	XCB-DT60	XCB-DT70		XCB-DT50	XCB-DT60	XCB-DT70
	kg	kg	kg		mm	mm	mm	mm	mm		mm	kg	kg
VFHM400	4500	5500	6200	4000	2460	5420	913	913	913	6 - 10	8640	9340	10040
VFHM435	4500	5500	6200	4350	2575	5770	1028	1028	1028	6 - 10	8720	9420	10120
VFHM480	4500	5500	6200	4800	2730	6220	1183	1183	1183	6 - 10	8800	9500	10200
VFHM500	4500	5500	6200	5000	2795	6420	1248	1248	1248	6 - 6	8860	9560	10260
VFHM600	4200	5000	5500	6000	3130	7420	1583	1583	1583	3 - 6	9220	9920	10620

DT80 DT100 Geniş görüş asansörlü modeller

Asansör Modeli	Yük merkezi 600mm		Maksimum kaldırma yüksekliği	Asansör yüksekliği				Braket ile serbest kaldırma	Eğilme açısı öne/ arkaya	Ağırlık (braketli)	
	XCB-DT80	XCB-DT100		çatal aşağıda iken		çatal yukarıda iken (braketli)				XCB-DT80	XCB-DT100
				XCB-DT80	XCB-DT100	XCB-DT80	XCB-DT100				
	kg	kg		mm	mm	mm	mm			mm	mm
VM300	8000	10000	3000	2620	2850	4540	4330	205	6 - 12	10450	12450
VM350	8000	10000	3500	2870	3100	5040	4830	205	6 - 12	10560	12560
VM400	8000	10000	4000	3170	3400	5540	5330	205	6 - 12	10810	12810
VM450	8000	10000	4500	3420	3650	6040	5330	205	6 - 12	10920	12920
VM500	7800	10000	5000	3670	3900	6540	6330	205	6 - 6	11020	13020
VM550	7400	9000	5500	3970	4200	7040	6830	205	3 - 6	11270	13270
VM600	7000	8000	6000	4220	4450	7540	7330	205	3 - 6	11380	13380

XCMG ürünleri ve özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.



hbzmakina.com.tr

HBZ Makina Lojistik San. ve Tic. A.Ş.

Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Yolu (Ansızca Küme Evleri) No:288 35730 Kemalpaşa / İZMİR

Tel: 444 94 05 ■ Fax: 0 232 877 03 03 ■ Mobil: 0 535 345 90 60 ■ info@hbzmakina.com.tr

YETKİLİ



Türkiye Distribütörü

HBZ MAKİNA®

XCB-DT50/60/70/80/100

Dizel Forklift



Üç Özellik



1 Yeni nesil çevreci ve verimli motorlar

En son Avrupa III (S6ST) ve Çin II emisyon standartlarına uygun, güçlü ve verimli motorlarla donatılmıştır.

2 Hidrolik direksiyon sistemi

Yatay silindrikl direksiyon sistemi, sabitlenebilir ve pratik dönüş manevrası ve bakım kolaylığı sağlar.



3 Geniş görüşlü asansör



Mükemmel tasarlanmış geniş görüşlü asansörü (model VM) ile ön kısımda elde edilen üstün çalışma görüşü, daha emniyetli ve güvenilir çalışmayı sağlar.

■ Teknik Veriler

		XCMG														
Özellikler	1	Üretici firma														
	2	Model		XCB-DT50	XCB-DT60	XCB-DT70	XCB-DT80	XCB-DT100								
	3	Yüleme kapasitesi		kg	5000	6000	7000	8000	10000							
	4	Yük merkezi		mm	600	600	600	600	600							
	5	Güç ünitesi			dizel	dizel	dizel	dizel	dizel							
	6	Operatör tipi			sürücü/koltuk	sürücü/koltuk	sürücü/koltuk	sürücü/koltuk	sürücü/koltuk							
	7	Lastik tipi	ön/arka		pnömatik	pnömatik	pnömatik	pnömatik	pnömatik							
	8	Teker	ön/arka		4×2	4×2	4×2	4×2	4×2							
Boyutlar	9	Max. kaldırma yüksekliği		mm	3000	3000	3000	3000	3000							
	10	Serbest kaldırma yüksekliği		mm	205	205	210	205	205							
	11	Çatal boyutu	L×W×T	mm	1220×150×60	1220×150×60	1220×150×65	1220×170×75	1220×175×75							
	12	Devirme açısı	öne / arkaya	derece	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12							
	13	Toplam uzunluk(çatal hariç)		mm	3455	3455	3590	3740	4255							
	14	Toplam genişlik		mm	1995	1995	1995	1995	2245							
	15	Asansör yüksekliği (çatal aşağıdayken)		mm	2500	2500	2500	2620	2850							
	16	Çatal yukarıdayken toplam yükseklik		mm	4420	4420	4420	4540	4330							
	17	Kabin tepe yüksekliği		mm	2450	2450	2450	2450	2560							
	18	Dönüş açısı (dış)		mm	3250	3300	3360	3550	3900							
	19	Yük mesafesi		mm	615	615	620	620	710							
	20	Koridor istifleme genişliği (palet boyutu:1100×1100 boşluk eklenmiş)		mm	5500	5550	5620	5770	6250							
Performans	21	İlerleme	tam yük	km/h	26	26	26	26	24							
			yük yok	km/h	30	30	30	30	30							
	22	Kaldırma	tam yük	mm/s	500	500	450	450	390							
			yük yok	mm/s	550	550	550	550	410							
	23	İndirme	tam yük	mm/s	450	450	450	450	470							
			yük yok	mm/s	500	500	500	500	340							
24	Maksimum çekiş gücü		Tam yük / yük yok	kg	5500/2250	5500/2250	5400 / 2200	5300 / 2150	5850 / 3200							
25	1.6km/h'da azami meyil		Tam yük / yük yok	%	37	33	29	24	22							
26	Maksimum meyil		Tam yük / yük yok	%	42 / 19	38 / 19	33 / 19	26 / 22	24 / 20							
Ağırlık	27	Ağırlık		kg	8050	8750	9450	10450	12450							
	28	Ağırlık dağılımı	Tam yük	ön	kg	11710	13090	14520	16370	20160						
			arka	kg	1340	1660	1930	2080	2290							
	29	Yük yok	ön	kg	4020	3860	3760	4060	5480							
arka			kg	4030	4890	5690	6390	6970								
Şasi ve Tekerler	30	Sayı		ön / arka	4 / 2	4 / 2	4 / 2	4 / 2	4 / 2							
	31	Lastikler	Ebat	ön	8.25×15-14PR	8.25×15-14PR	8.25×15-14PR	8.25×15-14PR	9.00×20-14PR							
			arka	8.25×15-14PR	8.25×15-14PR	8.25×15-14PR	8.25×15-14PR	9.00×20-14PR								
	32	Aks mesafesi		mm	2250	2250	2250	2400	2800							
	34	Lastik iz genişliği	Ön	mm	1470	1470	1470	1470	1600							
			Arka	mm	1700	1700	1700	1700	1700							
35	Yerden yükseklik	Asansör en alçak seviyede	mm	190	190	190	190	245								
		Şasi	mm	230	230	230	230	320								
36	Fren	Ayak freni		Hidrolik ayak pedalı	Hidrolik ayak pedalı	Hidrolik ayak pedalı	Hidrolik ayak pedalı	Hidrolik ayak pedalı								
		Park freni		Mekanik el kolu	Mekanik el kolu	Mekanik el kolu	Mekanik el kolu	Mekanik el kolu								
Aktarma Düzeni	37	Akü		V/AH	2×12V-80AH	2×12V-80AH	2×12V-80AH	2×12V-80AH	2×12V-80AH							
	38	Motor	Model		CHAOCHAI 6BG332	MITSUBISHI S6S-T	CHAOCHAI 6BG332	MITSUBISHI S6S-T	CHAOCHAI 6BG332	MITSUBISHI S6S-T	CHAOCHAI 6BG332	CUMMINS QSF3.8				
			Anma gücü	KW/rpm	85 / 2200	65.5/2250	85 / 2200	65.5/2250	85 / 2200	65.5/2250	85 / 2200	65.5/2250	85 / 2200	86/2200		
			Anm torku	N·m/rpm	450/1650	303/1700	450/1650	303/1700	450/1650	303/1700	450/1650	303/1700	450/1650	470/1100-1700		
			Silind sayısı		6	6	6	6	6	6	6	6	6	4		
Silindir hacm	L	5.785	4.966	5.785	4.966	5.785	4.966	5.785	4.966	5.785	3.8					
39	Yakıt deposu kapasitesi		L	140	140	140	140	140								
40	Vites		Vites kademesi (ön/arka-tipi)	2 / 2 —otomatik	2 / 2 —otomatik	2 / 2 —otomatik	2 / 2 —otomatik	2 / 2 —otomatik								
41	Hidrolik sistem basıncı		kg/cm ²	200	200	200	200	200								

Not: Seçenek olarak Cummins QSF3.8 motorları DT50, DT60, DT70, DT80 modelleri için de kullanılabilir, bu durumda teknik özellikler biraz farklı olacaktır. Ayrıntılı özellikler, yetkili satıcılardan talep edilebilir.

Loading chart

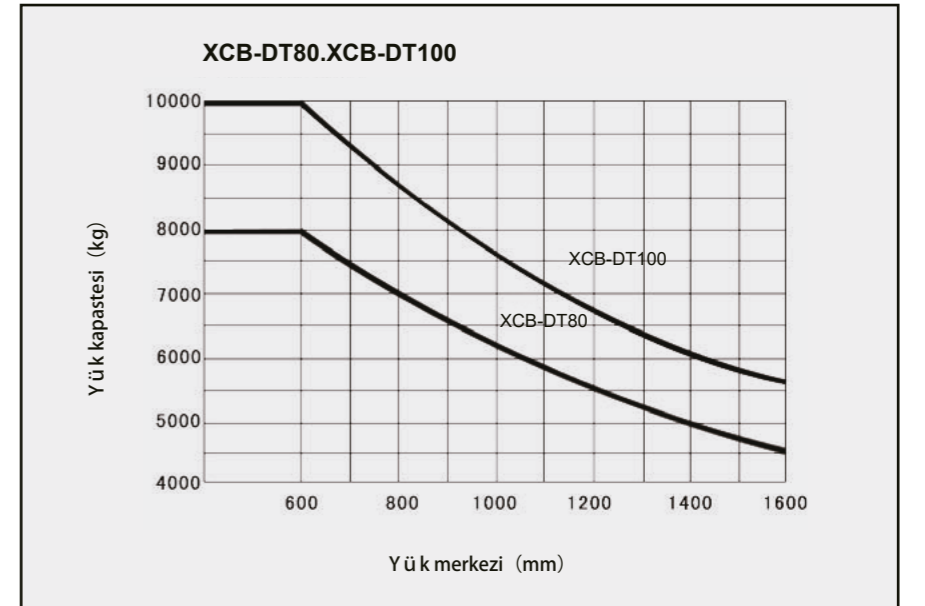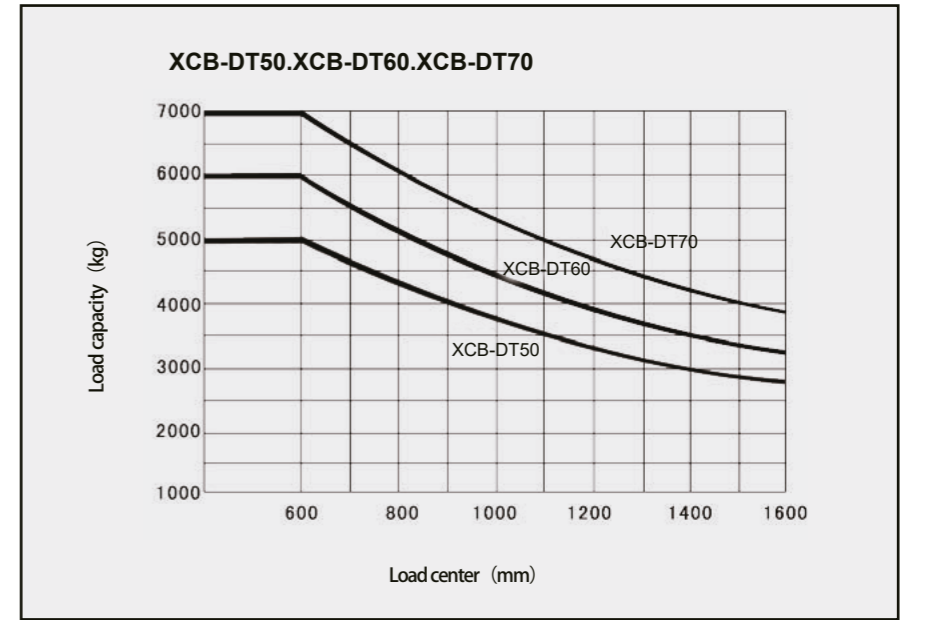

Notlar:

Yatay eksen çatalın ön tarafından hesaplanan yük merkezini, dikey eksen ise yük kapasitesini temsil eder. Bu yük kapasitesi; standart çatal üzerinde, küp şeklinde, 1 m3 hacme sahip, ağırlık merkezi bu küpün merkezinde olan bir yük varsayımına göre hesaplanmıştır. Asansör (Mast) öne eğilirken veya uzun çatala yüklenirken ya da şekli değişebilen malları kaldırırken yük kapasitesi azalacaktır. Yük eğrisi aracılığıyla farklı yük merkezleri için yük kapasiteleri hesaplanabilir. XCMG ürünleri ve teknik özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. XCMG forkliftleri standart güvenlik cihazları ile donatılmıştır. XCMG, güvenlik cihazlarının çıkarılmasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

Standart ekipmanlar:

Geniş görüşlü asansör, Siklon hava filtresi, Tek yönlü yükleme valfi, Ön ısıtma göstergesi, Dingil Pimi, Motor çalıştırma düğmesi, Standart sırtlık, Uzun ömürlü lastikler, Tepe koruması, Yağ ve su ayırıcı, Hidrolik direksiyon, Ayarlanabilir direksiyon kolonu, Radyatör suyu tankı, Yan makara, Standart kasa, Yağ soğutucusu, Far ve direksiyon gösterge lambası, Şarj göstergesi lambası, Çalışma saati, Motor yağı uyarı ışığı, Su sıcaklık göstergesi, Yakıt göstergesi, Geri vites lambası, Elektrikli korna, Nötr konum anahtarı, Dikiz aynası, Aletler, Geri vites zili, Sürücü koltuğu.

Opsiyonlar:

Yangın söndürücü, kabin, Isıtıcı ünite, Arka çalışma lambası, Dolgu lastikler, Yanmaz susturucu, Üst egzoz borusu, Eğim silindiri ceket, Döner uyarı lambası, LPG Dönüştürme cihazı, Ön filtreleme hava emiş cihazı.

Ekler:

Yan kaydırıcı, Çatal konumlu, Halı bomu, Çatal uzatma, Uzun çatal Düz kelepçe, Diğerleri